

V11 tankin hengitys ja täyttökorkkialueen vedenpoisto



Vedenpoisto (aukko tasossa)

Hengitys korkin kautta
(tähän asettuu korkin kumiyhde,
hengitys korkin kautta)




Tästä lähtee letku ("E" - hengitys)

Tästä ei lähde mitään.

Tankki alhaalta katsottuna

Workshop Manual:

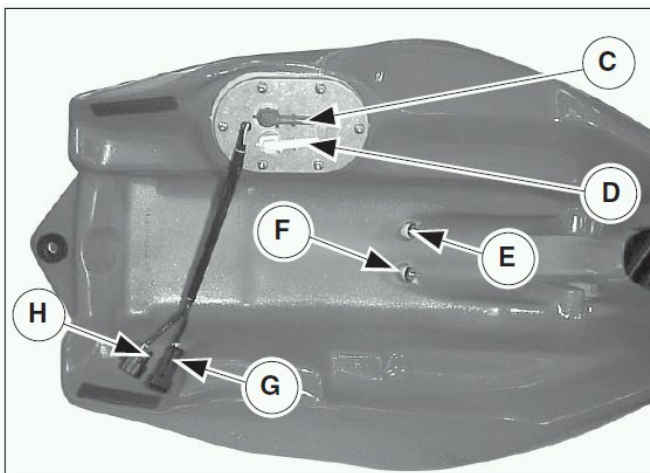

- Turn ignition switch to OFF
- Remove saddle as described in sub-section 4 of section E ;
- Loosen and remove retaining screw "A";
- Remove washer "B";
- Partially raise tank

 Put a cloth under quick couplings in case of fuel leaks.

- Disconnect pipes from fuel delivery "C" and return "D" couplings.
- Disconnect breather pipe from coupling "E".
- For "USA" versions: disconnect fuel vapors blow-by pipe from coupling "F";
- Disconnect electrical connectors "G" from fuel electric pump and "H" connectors from fuel level sensor;
- Remove tank.